

#6 2853  
Priority  
12 2 02  
JSS

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

APPLICANTS: Ulrich HETZER et al CONFIRMATION NO.: 6272

SERIAL NO.: 09/911,811 GROUP ART UNIT: 2853

FILED: July 24, 2001

TITLE: "ARRANGEMENT AND METHOD FOR DATA FOLLOW-UP  
WARMUP CYCLES OF INK JET PRINT HEADS"

Assistant Commissioner for Patents

Washington, D.C. 20231

S I R:

RECEIVED  
MAR 12 2002  
TC 2800 MAIL ROOM

Applicants herewith submit a certified copy of German Application No. 100 36 345.8, filed in the German Patent and Trademark Office on July 26, 2000, on which Applicants base their claim for convention priority under 35 U.S.C. § 119.

Submitted by,

*Steven H. Noll*

(Reg. 28,982)

SCHIFF, HARDIN & WAITE

CUSTOMER NO. 26574

Patent Department

6600 Sears Tower

233 South Wacker Drive

Chicago, Illinois 60606

Telephone: 312/258-5790

Attorneys for Applicants.

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as First Class mail in an envelope addressed to: Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231 on February 27, 2002.

*Steven H. Noll*

STEVEN H. NOLL

# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



RECEIVED



MAR 12 2002

2800 MAIL ROOM

## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:**

100 36 345.8

**Anmeldetag:**

26. Juli 2000

**Anmelder/Inhaber:**

Francotyp-Postalia AG & Co, Birkenwerder/DE

**Bezeichnung:**

Anordnung und Verfahren zur Datennachführung  
für Aufwärmzyklen von Tintenstrahldruckköpfen

**IPC:**

B 41 J 2/165

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 28. Mai 2001  
**Deutsches Patent- und Markenamt**  
Der Präsident  
Im Auftrag

Hiebinger

Francotyp-Postalia AG & Co.  
Triftweg 21 - 26  
16547 Birkenwerder

20. Juli 2000

3179-DE

---

Anordnung und Verfahren zur Datennachführung für Aufwärmzyklen von  
Tintenstrahldruckköpfen

---

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Datennachführung für Aufwärmzyklen von Tintenstrahldruckköpfen gemäss des Oberbegriffs des Anspruchs 1 und ein Verfahren gemäss des Oberbegriffs des Anspruchs 10. Die Erfindung kommt in Tintenstrahldruckeinrichtungen zum Einsatz, beispielsweise in Frankiermaschinen mit Tintenstrahldruckköpfen, druckenden Stationen einer Postverarbeitungsmaschine oder anderen Druckeinrichtungen.

In der DE 196 05 015 C1 (US 5.949.444) ist bereits die Druckvorrichtung der Frankiermaschine JetMail® näher erläutert worden, die bei einem nichtwaagerechten annähernd vertikalen Brieftransport einen Frankierdruck mittels einem hinter einer Führungsplatte in einer Ausnehmung stationär angeordneten Tintenstrahldruckkopf durchführt. Ein Auslösesensor für den Druckprozess ist kurz vor der Tintenstrahldruckkopf-Ausnehmung angeordnet. Er dient zur Briefanfangserkennung und wirkt mit einem Inkrementalgeber für eine Wegsteuerung zusammen. Der Druckprozess wird durch eine Durchlichtschranke der Frankiermaschine

5 JetMail® ausgelöst (EP 901 108 A2). Damit wird die Vorderkante sogar  
besonders dicker Poststücke eindeutig erkannt. Ausserdem kommen bei  
der JetMail® weitere optische Sensoren zur Poststück-Stauerkennung  
und Wegsteuerung zum Einsatz. Neben den vorgenannten Sensoren  
kommt mindestens ein Sensor eines Druckblockes zum Einsatz, der  
10 ebenfalls wie ein Heizwiderstand über eine frankiermaschinen-interne  
Schnittstellenschaltung an die Frankiermaschinen-Steuerung angeschlos-  
sen ist. Eine frankiermaschinen-interne Schnittstellenschaltung ist bereits  
im EP 716 398 A2 (US 5.710.721) vorgestellt worden. Der Druckblock  
enthält beispielsweise drei Tintendruckmodule. Die Tintendruckmodule  
15 sind gemäss einer im EP 713 776 B1 (US 5.757.402) mitgeteilten Lösung  
zwischen den identisch aufgebauten Schaltungsmodulen angeordnet,  
wobei letztere jeweils einen Heizwiderstand und einen Sensor tragen. Um  
auch bei geringer Umgebungstemperatur eine hohe Druckqualität der  
Frankiermaschine JetMail® zu gewährleisten, wird der Druckblock und  
20 damit auch die Tinte auf eine vorgegebene Temperatur vorerwärmt. Ein  
Drucken wird nur innerhalb eines bestimmten Temperaturbereiches gestat-  
tet, denn die Temperatur der Tinte hat einen erheblichen Einfluss auf die  
Tropfenbildung beim Tintenausstoss. Liegt die Umgebungstemperatur bei  
einer Temperatur  $T_{\text{error}} = 0^{\circ}\text{C}$  unterhalb der minimalen Betriebstemperatur  
25  $T_{\text{min}} = 32^{\circ}\text{C}$  der JetMail® können durch zu hohe Temperaturunterschiede  
beim Aufheizen Schäden am Druckkopf entstehen. Oberhalb der maxima-  
len Betriebstemperatur  $T_{\text{max}} = 50^{\circ}\text{C}$  der JetMail® wird die Druckqualität  
schlechter. In beiden Fällen wird mindestens eine Fehlermeldung ausge-  
geben. Es existiert somit ein Widerspruch zwischen einer hohen Druck-  
30 qualität und einer sofortigen Betriebsbereitschaft der Druckvorrichtung

Auch andere Ink-Jet-Drucker oder Frankiermaschinen mit Tintenstrahl-  
drucktechnik, beispielsweise mit Bubble-Jet-Technologie, müssen erst  
eine vorbestimmte Betriebstemperatur erreichen, bevor der Druckblock  
35 oder Drucker zum Drucken freigegeben wird. Ein Sensor misst ständig die  
Temperatur im Tintendruckkopf. Die spezifischen Aufwärm-Daten werden  
für jede Tintenkartusche nach jedem Einschalten des Gerätes neu ermit-

5 telt. Dabei wird zyklisch ein mehrmaliges Freispritzen durchgeführt und  
dadurch ein grosses Tintenvolumen verspritzt. Zum Zwecke eines Tinte-  
verspritzens, ist es erforderlich einen Heizwiderstand nahe einer Düse  
elektrisch so zu erwärmen, so dass ein Teil des Wassers der wasserhalti-  
gen Tinte schlagartig verdampft (Bubble-Jet-Prinzip). Der Ink-Jet-Druck-  
kopf wird mit Druckspannungsimpulsen von ca. 12 V und ca. 1,9 – 2,3  $\mu$ s  
10 Dauer angesteuert. Dabei wird ein Tintentropfen zur Oberfläche eines  
Druckträgers oder beim Fehlen des letzteren zur Öffnung eines Tinten-  
sumpfbehälters beschleunigt. Die lokale Erwärmung führt auch zum all-  
mählichen Anstieg der Temperatur in der weiteren Umgebung des Heiz-  
widerstandes. Eine Druckpause führt dagegen zum allmählichen Abfall  
15 der Temperatur. Insbesondere ein Ink-Jet-Drucker, der mit einem  
Personalcomputer verbunden ist, der täglich neu gestartet wird, erfordert  
eine zu lange Vorbereitungszeit für die Druck-Aufgabe. Bei ½ Zoll-Ink-Jet-  
Kartuschen werden nach dem Einschalten zum Beispiel 22 Temperatur-  
20 werte des Druckkopfes gemessen, die zu jeweils einem Druckimpulsspan-  
nungswert gehören. Jede Düse wird pro Messung eintausend mal mit dem  
jeweils eingestellten Druckimpulsspannungswert angesteuert. Bei der  
nächsten Messung wird die Düse eintausend mal mit einem jeweils  
niedriger eingestellten Druckimpulsspannungswert angesteuert. Der Ver-  
25 lauf der so gemessenen Temperatur-Kurve wird ausgewertet. Der sich  
ergebende Druckimpulsspannungswert wird zum nachfolgend Drucken  
verwendet. Die Umgebungstemperatur hat bei der Messung ebenfalls  
einen Einfluss (Fig.5). Die somit erforderliche Vorbereitungszeit hat dann  
eine vorherbestimmte Dauer von ca. 1 min.  
30 Könnte anderenfalls aber aus einem Standbymode für den Ink-Jet-  
Drucker heraus gestartet werden, dann könnte das eine unmittelbare  
Durchführung der Druck-Aufgabe erlauben. Die richtige Betriebstempla-  
tur 15-40°C wird beibehalten, wenn der Ink-Jet-Druckkopf im Standby-  
mode ohne das Bedrucken eines Druckträgers betrieben wird. Während  
35 des Druckens bei einer kürzeren Druckpause oder im Standbymode kann  
die Betriebstemperatur beibehalten werden, indem der Heizwiderstand  
nahe jeder Düse elektrisch erwärmt, so dass kaum oder kein Wasser der  
wasserhaltigen Tinte verdampft. Ein Energieimpuls von ca. 0,75  $\mu$ s reicht

5 dann nur zum Aufwärmen (Puls-Warming-Up), aber noch nicht zum Drucken. Im Interesse einer höheren Lebensdauer der Kartusche wird die PWU-Methode (Puls-Warming-Up) auch nach dem Einschalten verwendet. Auch bei einem Umgebungstemperaturbereich von 10-40°C muss eine Aufwärmzeit abgewartet werden, wenn eine Betriebstemperatur von  
10 ca. 45°C wieder erreicht werden soll. Unterhalb des angegebenen Bereichs der Umgebungstemperatur muss eine längere Zeit gewartet werden. Auch mit einem stärkeren Energieimpuls, der in zeitlichen Abständen, in denen nicht gedruckt wird, zusätzlich geliefert wird, kann eine vorbestimmte Betriebstemperatur aufrechterhalten werden, welche einerseits  
15 zwar ein sofortiges Drucken erlaubt. Andererseits führt ein stärkerer Energieimpuls  $> 2 \mu s$  zum Tinteverspritzen. Der Tintenvorrat einer Kartusche ist jedoch auf ca. 42 ml begrenzt und wird somit im auch Standbymode verbraucht. Da die Tintenkartuschen ein viel geringeres Tintenvolumen fassen, als zum Beispiel der Tintentank der Frankiermaschine JetMail®  
20 würde sich die Tintenkartuschenlebensdauer durch einen jeden zusätzlichen Tintenverbrauch beim Aufwärmen erheblich verringern.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung und ein Verfahren zur Datennachführung für Aufwärmzyklen von Tintenstrahl-  
25 druckköpfen zu entwickeln, die bei weniger Tintenverbrauch eine schnellere Betriebsbereitschaft und eine zufriedenstellende Druckqualität prinzipiell ermöglicht.

Die Aufgabe wird mit den Merkmalen der Anordnung nach dem Anspruch  
30 1 und mit den Merkmalen des Verfahrens nach dem Anspruch 10 gelöst.

Es ist vorgesehen, dass für unterschiedliche Tintenkartuschen optimale Aufwärmzeiten WUD (Warming Up Daten) ermittelt und gespeichert werden. Beispielsweise können im Speicher einer Frankiermaschine eine  
35 ausgelesene Tintenkartuschen-Seriennummer zusammen mit zugehörigen Aufwärmzeiten WUD gespeichert werden. Zusätzlich oder alternativ dazu können diese Aufwärmzeiten WUD auf einem Speicher-Chip einer Tintenkartusche gespeichert werden.

- 5 Wurden optimale Aufwärmzeiten WUD bereits einmal ermittelt, kann beim nächsten Einschalten eine Senkung der Aufwärmzyklen erfolgt, durch:
- eine temperaturbezogene Datennachführung durch eine im Speicher hinterlegte Anhängigkeit oder durch eine Berechnung nach einem im Speicher hinterlegten Algorithmus,
- 10 - eine vergangenheitsbezogene Datennachführung durch eine im Speicher hinterlegte Anhängigkeit oder durch eine Berechnung nach einem im Speicher hinterlegten Algorithmus und/oder
- eine userbezogene Datennachführung entsprechend einer Benutzereingabe von Daten in den Speicher und Aufrufen von Betriebsparametern in Abhängigkeit von der vom Benutzer getroffenen Auswahl.
- 15

Wurden die Aufwärmzeiten für eine bestimmte Tintenkartusche bei deren Inbetriebnahme unter ersten Bedingungen gespeichert, dann können bei zweiten Bedingungen beim nächsten Einschalten die zugehörigen Aufwärmzeiten ermittelt werden, ohne einen physikalischen Zustand mehrmals messen zu müssen. Zu einer aktuellen zweiten Bedingung gehören mindestens die Umgebungs- und die Kopftemperatur beim Einschalten. Liegt die Messtemperatur aber zwischen zwei Temperaturpunkten in der Tabelle kann der Mikroprozessor bei den Aufwärmzeiten interpolieren.

- 20
- 25 Bei den vergangenheitsbezogenen Daten wird die Veränderung des Temperaturverhaltens durch Gebrauch und Alterung der Tintenkartusche berücksichtigt. Eine Frankiermaschine oder ein Ink-Jet-Drucker gestatten via Userinterface eine Benutzereingabe, um eine stufenweise wählbare Einstellung zwischen einer höheren Lebensdauer der Kartusche oder einer schnelleren Betriebsbereitschaft einzugeben.
- 30

Diese temperaturbezogene, vergangenheitsbezogene und/oder userbezogene Datennachführung verlangt Aufwärmzeiten, die in einer Tabelle den aktuellen Bedingungsdaten zugeordnet sind. Deren Lieferung erfolgt durch Sensoren und Speicher, ggf. durch einen Uhren/Datums-Baustein.

35 Der Mikroprozessor der Steuerung der Druckvorrichtung führt eine Ermittlung der Umgebungstemperatur, der Kopftemperatur, des Füllstandes, der Zeitdauer des Betriebes des Kopfes bis zum aktuellen Datum sowie des Userwunsches durch und wählt Aufwärmzeiten aus oder berechnet diese.

5

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet bzw. werden nachstehend zusammen mit der Beschreibung der bevorzugten Ausführung der Erfindung anhand der Figuren näher dargestellt. Es zeigen:

10

Figur 1, perspektivische Ansicht einer Frankiermaschine mit einer Tintenkartusche,

Figur 2, Tintenkartusche,

15

Figur 3, Blockschaltbild des elektronischen Halbleiterchips für den Kopf,

Figur 4, Blockschaltbild mit einer Kontaktiereinheit und der elektronischen Steuereinheit der Druckvorrichtung,

20

Figur 5, Temperatur/Spannungs-Diagramm,

Figur 6, Flussdiagramm zur Datennachführung für Aufwärmzyklen von Tintenstrahldruckköpfen.

25

Die Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer oben geöffneten Frankiermaschine 1. Die Frankiermaschine 1 hat eine schlitzförmige Öffnung 3 in ihrem Gehäuse 4. Die Transportrichtung für ein zugeführtes – nicht gezeigtes - Poststück ist durch einen Pfeil gekennzeichnet und verläuft von links oben nach rechts unten. Das Poststück kommt beim weiteren Transport zum Anliegen an eine Führungsplatte 2 der Frankiermaschine 1. Das oben geöffnete Gehäuse 4 zeigt zwei in Druckposition positionierte ½ Zoll Tintenstrahldruckköpfe. Letztere weisen jeweils einen eigenen Daten- und Tinten-Speicher auf und werden deshalb auch als Tintenkartuschen bezeichnet. Ein Tinten-Speicherbehälter fasst ca. 40 ml Tinte. Die Anschluss-Seite der ½ Zoll Tintenkartuschen 21, 22 ist in besonderer vorbestimmter Weise ausgebildet. Entsprechende Steuer- und

30

35



- 5    Kontaktiereinheiten 211 und 221 sind zur elektronischen Signalwandlung und elektro-mechanischen Verbindung an die Anschluss-Seite der ½ Zoll Tintenkartuschen 21, 22 angepasst.

Die Figur 2 zeigt eine Tintenkartusche 21, die einen elektronischen Halbleiterchip 2100 in einem Kopf aufweist, der an einem Hals 2103 hängt.  
10    Der Kopf hat in Ausstossrichtung eine Düsenplatte 2104 und orthogonal dazu ein paralleles Interface mit einer elektrischen Kontaktiereinheit 2105 zur Ansteuerung des Tintenstrahldruckkopfes. Die Tintenkartusche 21 hat einen bauchförmigen Tintenvorratsbehälter 2106 als Tinten-Speicher und  
15    gegenüberliegend einen elektronischen Speicherchip 210 zum Speichern von Aufwärmdateien des Tintenstrahldruckkopfes 21 mit elektrischen Kontakten 2107 zur Abfrage der Aufwärmdateien, der Füllstandsdaten und weiterer Daten. Letztere schliessen eine Hersteller-Identifikationsnummer ein, anhand welcher von der Steuereinheit der Druckvorrichtung überprüft  
20    werden kann, ob eine gültige Tintenkartusche 21 installiert worden ist. Ein mechanisches Verhinderungsmittel 2108 verhindert bereits ein Einsetzen von Tintenkartuschen, die nicht vom Hersteller der Druckvorrichtung freigegeben sind. Die elektronischen und mechanischen Verhinderungsmittel 210, 2107 und 2108 sind vorzugsweise in einer Baueinheit zusammen-  
25    gefasst und an der Tintenkartuschen-Gehäusewand (am Hals oder Rücken) nichtlösbar befestigt (zum Beispiel durch Kleben). Der elektronische Speicherchip 210 zum Speichern von Aufwärmdateien hat ein serielles Interface mit elektrischen Kontakten 2107 zur Abfrage von Daten. Entsprechend diesen elektronischen und mechanischen Verhinderungsmitteln 210, 2107 und 2108 ist eine Steuer- und Kontaktiereinheit 211 zur  
30    elektronischen Signalwandlung und mechanischen Verbindung mit der ½ Zoll Tintenkartusche vorgesehen.

Die Figur 3 zeigt ein Blockschaltbild des elektronischen Halbleiterchips  
35    2100, der mindestens einen Daten-Speicher 2102 der Tintenkartusche 21, einen Sensor 2109 für die Kopftemperatur und Tintenausstossmittel E1 ... En ... E300 eines Kopfes 2101 ausweist. Die Tintenausstossmittel enthalten beim Bubble-Jet-Prinzip Heizwiderstände R1 ... Rn ... R300,

5 wobei jeweils ein Heizwiderstand einer Tintenkammer zugeordnet ist und von einem Negator N1, ..., Nn, ..., N300 angesteuert wird. Jeder Negator N1, ..., Nn, ..., N300 ist an Pin's für einen Adresseneingang A1, ..., An, ... für einen Leistungseingang P1, ..., Pn, ... und für Massepotential G1, ..., Gn, ... angeschlossen und kann darüber ausgewählt werden. Die Pin's für  
10 Massepotential G1, ..., Gn, ... und diejenigen der Leistungseingänge P1, ..., Pn, ... sind für eine Vorselektion zu je 14 Gruppen zusammengelegt. Beispielsweise sind über die Pin's P14 und G14 der vierzehnten Gruppe 20 Tintenausstossmittel E262, E264, ..., En, ..., E298, E300 eines Kopfes 2101 gemeinsam und über die Pin's P6 und G6 der sechsten Gruppe  
15 sind 22 Tintenausstossmittel E86, E88, ..., Em, ..., E126, E128 des Kopfes 2101 gemeinsam vorselektierbar. Die Pin's für einen Adresseneingang A1 bis A7, A9 bis A14 und A16, ..., An, ..., A22 werden zu 20 Adresseneingängen A1, ..., An, ..., A22 zusammengelegt, welche die 20 Tintenausstossmittel E262, E264, ..., En, ..., E298, E300 der  
20 vierzehnten Gruppe des Kopfes 2101 einzelnen zu selektieren gestatten. Die Pin's für einen Adresseneingang A1, ..., An, ... bei den übrigen Gruppen werden bis maximal zu 22 Adresseneingängen A1, ..., An, ..., A22 zusammengelegt, um die 22 Tintenausstossmittel, zum Beispiel der sechsten Gruppe, einzelnen selektieren zu können. Damit sind mit 50  
25 Kontakten der Kontaktiereinheit 2105 bereits über 300 Dot's adressierbar. Über die 22 Adresseneingänge A1, ..., An, ..., A22 sind auch die Speicherzellen eines Nur-Lese-Speichers 2102 (ROM) einzelnen adressierbar. Die Wortbreite des ROM's 2102 beträgt 1 Bit, welches über die Pin's R10x, G6 abfragbar ist, um beispielsweise den Typ (1 Bit), die Tintenkartuschen-  
30 Seriennummer (8 Bit) und ggf. andere Daten (13 Bit) abzufragen. Jede Speicherzelle ist ähnlich der Schaltung für ein Tintenausstossmittel aufgebaut. Sie hat einen Negator mit FET und einen Drain-Widerstand. Letzterer ist maskenprogrammiert und zu einem Referenzwiderstand parallel schaltbar, wenn die Pin's G14 und G6 verbunden werden. Die Abfrage  
35 eines Widerstandsreferenzwertes erfolgt über den Kontakt Pin R10x, wenn G14 selektiert ist. Ein weiterer Kontakt Pin S ist für die Abfrage des Kopf-Temperatursensors vorgesehen. Die am Kopf 2101 angeschlossene Kontaktiereinheit 2105 hat insgesamt 52 Kontakte (Fig.2).

- 5 Die Figur 4 zeigt ein Blockschaltbild mit einer Steuer-und Kontaktier-  
einheit (Pen Driver Unit) und der elektronischen Steuereinheit der Druck-  
vorrichtung. Die Steuereinheit 14 der Druckvorrichtung weist mindestens  
einen Mikroprozessor 140, ein Userinterface 142,143, einen Speicher 200,  
eine serielle Schnittstelle 144 und einen Uhren/Datumsbaustein 145 auf.
- 10 Die Steuereinheit 14 ist beispielsweise ein Meter einer Frankiermaschine  
und enthält weiterhin eine sichere Abrechnungseinheit 141 (Secure  
Accounting Device) für die Buchung von Frankierungen. Die Steuereinheit  
14 ist mit dem Speicher 200 verbunden. Die Steuereinheit 14 ist über  
eine serielle Schnittstelle 144 über eine Kontaktiereinheit 2117 der Steuer-  
und Kontaktiereinheit 211 mit der Kontaktiereinheit 2107 des Speichers  
210 verbunden. Letztere ist beispielsweise ein E<sup>2</sup>PROM oder ähnlicher  
nichtflüchtiger Schreib/Lesespeicher. Die Steuer-und Kontaktiereinheit  
211 enthält einen anwenderspezifischen Schaltkreis (ASIC) 2111 und  
einen Temperatursensor 2119 zur Ermittlung der Umgebungstemperatur.
- 20 Über die Kontaktiereinheit 2115 einer parallelen Schnittstelle des ASIC's  
2111 der Steuer-und Kontaktiereinheit 211 sind die Tintenstrahl Druckkopf-  
temperatur vom Sensor 2109 und eine 8 Bit-Tintenkartuschen-Serien-  
nummer aus dem Nur-Lese-Speicher 2102 (ROM) abfragbar. Letzterer  
liefert die 8 Bit-Tintenkartuschen-Seriennummer an die Kontaktiereinheit  
25 2105 der parallelen Schnittstelle des Halbleiterchips 2100, die mit der  
Kontaktiereinheit 2115 der parallelen Schnittstelle des anwenderspezi-  
fische Schaltkreises ASIC 2111 verbunden ist. Die in den Speichern 200,  
210, 220 gespeicherten Daten werden vom Mikroprozessor aufgerufen  
und die über den Sensor 2109 ermittelte Kopftemperatur abgefragt. Der  
anwenderspezifische Schaltkreis (ASIC) 2111 der Steuer-und Kontaktier-  
30 einheit 211 empfängt serielle Signale, die nun von der Steuereinheit 14  
der Druckvorrichtung 1 geliefert werden, damit diese in parallele  
Ansteuersignale für den elektronischen Speicherchip 2100 umgesetzt  
werden. Ein Spannungswandler (DC/DC) 2112 erzeugt - gesteuert durch  
35 den ASIC 2111 - die Druckspannung in der erforderlichen Höhe.
- Eine – nicht gezeigte - zweite Steuer-und Kontaktiereinheit 221 für die  
zweite Tintenkartusche 22 ist prinzipiell gleich aufgebaut, wie die Steuer-  
und Kontaktiereinheit 211 für die erste Tintenkartusche 21.

5 Alternativ ist auch eine gemeinsame Drucksteuereinheit 20 (nicht gezeigt) möglich, die einen anwenderspezifischen Schaltkreis (ASIC) 2011 und einen Spannungswandler (DC/DC) 2012 enthält und an welche zwei Kontaktiereinheiten 211 und 221 ansteckbar sind. Von der Steuereinheit 14 wird die gemeinsame Drucksteuereinheit 20 angesteuert. Ein eventueller Unterschied zwischen beiden Tintenkartuschen 21 und 22 bezüglich der Ansteuerimpulsenergie wird dann bei gleicher Impulshöhe mittels einer modifizierten Impulsdauer ausgeglichen.

15 Im Verfahren ist vorgesehen, dass eine Speicherung von Aufwärmdaten unter ersten Bedingungen erfolgt, dass zweite Bedingungen ermittelt werden und dass die zugehörigen Aufwärmdaten bei aktuellen zweiten Bedingungen ermittelt werden. Der auf der Tintenkartusche 21, 22 angeordnete E<sup>2</sup>PROM oder ein vergleichbarer nichtflüchtiger Speicher 210, 220 ist vorgesehen, in einem ersten Speicherbereich Aufwärmdaten und im zweiten Speicherbereich die Tintenkartuschen-Seriennummer zu speichern, wobei letztere mit der im Speicher ROM 2102 gespeicherten Tintenkartuschen-Seriennummer identisch ist. Der Mikroprozessor 140 greift zum Beispiel mit der Tintenkartuschen-Seriennummer aus dem ROM 2102 auf den ersten Speicherbereich des Speichers 200 oder 210, 220 mit den Aufwärmdaten zu. In den Speichern 200 oder 210, 220 kann eine Hersteller-Identifizierungsnummer des die Druckvorrichtung 1 und Tintenkartuschen 21, 22 liefernden Herstellers gespeichert vorliegen. Die Hersteller-Identifizierungsnummern aller Tintenkartuschen 21, 22 sind identisch. Die Berechtigung zur Verwendung der Tintenkartuschen 21, 22 kann anhand der Hersteller-Identifizierungsnummer vom Mikroprozessor 140 überprüft werden, welche in einem Speicherbereich des Speichers 200 gespeichert vorliegt. Die Form der Kontakte 2107, die Art der Schnittstelle (seriell) und mechanischen Verhinderungsmittel 2108 begrenzen zusätzlich die Möglichkeiten des Benutzers, ohne Berechtigung die Tintenkartuschen eines anderen Hersteller einzusetzen. Die Korrektheit aller Code oder Nummern kann beispielsweise von einer entfernten Datenzentrale überprüft werden. In der nicht vorveröffentlichten deutschen Patentanmeldung Nummer 199 58 941 wurde bereits ein Verfahren zum

- 5 Schutz eines Gerätes vor einem Betreiben mit unzulässigem Verbrauchsmaterial und eine Anordnung zur Durchführung des Verfahrens vorgeschlagen, wobei der Tintenkartusche ein Code zugeordnet wird und die Überprüfung der Authentizität der Tintenkartusche anhand eines gespeicherten Referenzcodewortes in einer entfernten Datenzentrale erfolgt.
- 10 Eine Speicherung von Aufwärmdata unter ersten Bedingungen erfolgt in an sich bekannter Weise bei der erstmaligen Installation der Tintenkartusche, wobei zu gleicher Zeit die Überprüfung der Authentizität des Verbrauchsmaterials (Tintenkartusche) in einer entfernten Datenzentrale ausgelöst werden kann, anhand der Hersteller-Identifizierungsnummer
- 15 und der 8 Bit-Tintenkartuschen-Seriennummer oder alternativ dazu anhand eines aus dem Speicher 210, 220 ausgelesenen Codewortes durch Vergleich mit einem in einer entfernten Datenzentrale gespeicherten Referenzcodewort. Das Codewort kann auch durch Verschlüsselung von Serien- und Identifizierungsnummern gebildet werden oder ist lediglich der
- 20 Seriennummer zugeordnet. Die Kommunikation mit der entfernten Datenzentrale kann dann zwar abgehört aber nicht ausgewertet werden, um gefälschte Tintenkartuschen mit einer echten Tintenkartuschen-Seriennummer und Hersteller-Identifizierungsnummer zu erzeugen.
- 25 Anhand der Figur 5, die ein Temperatur/Spannungs-Diagramm zeigt, wird nun die Ermittlung von Aufwärmdata unter ersten Bedingungen bei der erstmaligen Installation der Tintenkartusche erläutert. Voraussetzung ist, dass die von der Steuer- und Kontaktiereinheit 211, 221 (Pen Driver Unit) gemessene Umgebungstemperatur  $\vartheta_U$  im optimalen Bereich liegt und
- 30 dass nach erfolgter Kalibrierung die Kopftemperatur  $\vartheta_K$  von einem Temperatursensor des Druckkopfes gemessen werden kann. Bei ½ Zoll- Ink-Jet-Kartuschen werden nach dem Einschalten zum Beispiel 22 Temperaturwerte des Druckkopfes gemessen, die zu jeweils einem vorbestimmten Druckimpulsspannungswert gehören. Jede Düse wird eintausend mal mit
- 35 einer Impulsspannung von  $\geq 12$  V bei ca. 2  $\mu$ s Impulsbreite angesteuert. Vor jeder weiteren Messung wird der Druckimpulsspannungswert schrittweise verringert. Die gemessene Temperatur-Kurve wird ausgewertet, indem das lokale Minimum der Temperatur-Kurve gesucht wird. Die

5 dazugehörige Druckimpulsspannung  $U_P(\vartheta_{Kmin})$  wird mit einem Faktor von 1,3 multipliziert. Der sich ergebende optimale Druckimpulsspannungswert wird zum Drucken und zum Aufwärmen verwendet. Beim Aufwärmen ist jedoch die Impulsbreite verringert auf ca. 0,75  $\mu s$ . Der optimale Druckimpulsspannungswert und der gemessene Spannungstemperaturverlauf  
10 werden nichtflüchtig gespeichert. Im vorgenannten Beispiel wurde bei einer Neuinstallation einer Tintenkartusche ein Temperatur/Spannungs-Verlauf bei einem Parameter (Umgebungstemperatur  $\vartheta_U = 20\text{ }^{\circ}C$ ) mittels 22 Messwerten in einem ersten Speicherbereich gespeichert. Mit einem weiteren Parameter  $n_o$  wird die Tintenkartusche automatisch als neuwertig  
15 bewertet, wenn noch keine vergangenheitsbezogenen Daten bekannt sind. Für die optimale Druckimpulsspannung  $U_{Popt}$  sind Gleichungen:

$$U_{Popt} = 1,3 U_P(\vartheta_{Kmin}) \quad (1)$$

$$U_{Popt} = F\{\vartheta_U, \vartheta_{Kmin}, n_o\} \quad (2)$$

aufstellbar, wobei die Funktion  $F$  für den Verlauf der Kurve bestimmend  
20 ist. Wenn nun beim nächsten Einschalten andere Bedingungen herrschen (beispielsweise  $\vartheta_U = 25\text{ }^{\circ}C$ ), kann erfindungsgemäss auf eine erneute Messung eines Temperatur/Spannungs-Verlaufes verzichtet werden, da statt dessen eine  $U_{Popt}$ -Ermittlung anhand des Temperatur/Spannungs-Verlaufes durch eine Datennachführung vorgenommen wird.

25

Für eine Datennachführung gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten:

- a) empirisch ermittelte Daten für die optimale Druckimpulsspannung  $U_{Popt}$  bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen  $\vartheta_U$  bezogen auf erste Bedingungen  $n_o$  sind in einer Tabelle 1 gespeichert.
- 30 b) Algorithmus zur Berechnung der optimale Druckimpulsspannung  $U_{Popt}$  bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen  $\vartheta_U$  bezogen auf erste Bedingungen  $n_o$  (siehe Gleichung (1)).

Die Tabelle 1 wurde für einen neuwertigen Druckkopf mit der Seriennum-  
35 mer 256 aufgenommen und entspricht dem in Fig.5 gezeigten Diagramm.

- 5 Von einem Maximalwert 12 V beginnend wird schrittweise die Spannung abgesenkt. Die Schrittweite beträgt 0,2 V. Die Minima  $\vartheta_{Kmin}$  wurden fett hervorgehoben.

Tabelle 1

$U_P$ in V $\vartheta_U$	12	11,8	11,6	...	10,2	...	9,4	...	...	...	8,4	...	8,0
10 °C	42°	41,5°	41°		<b>46°</b>		46°				46,5°		47°
20 °C	48°	47,5°	46°		41°		<b>37,5°</b>				38°		39°
30 °C	55°	54°	52°		46°		43°				<b>40°</b>		40,1°
40 °C	60°	59°	58°		53°		48°				42,5°		<b>42°</b>
$U_{Popt}$ in V					13,2		12,2				10,9		10,4

- 10 Im Falle empirisch ermittelter Daten und einer dazwischen gelegenen Umgebungstemperatur lassen sich nicht gespeicherte Zwischenwerte für die zugehörige Druckimpulsspannung durch eine übliche Interpolationsrechnung ermitteln. Die zur Umgebungstemperatur gehörige Druckimpulsspannung wird mit einem Faktor von 1,3 multipliziert und ergibt die optimale Druckimpulsspannung (fett hervorgehoben).
- 15

Für einen nicht neuwertigen Druckkopf sind zusätzlich zweite Bedingungen als ein Kombination von Parametern zu ermitteln, welche eine vergangenheitsbezogene und userbezogene Adaption ermöglichen, indem

- 20 weitere Tabellen je nach Parameter  $n_P$ ,  $O_{user}$  erzeugt werden. Die zweiten Bedingungen (Druckkopffalter, Füllstand) werden durch den vergangenheitsbezogenen Parameter  $n_P$  ausgedrückt. Im einfachsten Fall gibt es eine zweite Tabelle, da nur zwischen neuwertig (Parameter  $n_o$ ) und alt (Parameter  $n_P$ ) unterschieden wird. Der userbezogene Parameter
- 25  $O_{user}$  erzeugt eine weitere Adaption für eine noch schnelle Betriebsbereitschaft. Im einfachsten Fall gibt es nur eine dritte und vierte Tabelle, da nur zwischen zwei Fällen normal und schneller unterschieden wird.

Parameter	$n_o$	$n_P$	$n_o, O_{user}$	$n_P, O_{user}$
Tabelle	1	2	3	4

- 5 Aus der Figur 6 geht nun das Flussdiagramm zur Datennachführung für  
Aufwärmzyklen von Tintenstrahldruckköpfen hervor. Nach dem Start-  
Schritt 100 wird die Identifizierungsnummer ID des Kartuschenherstellers  
vorzugsweise von der Steuereinheit 14 gelesen (Schritt 101) und überprüft  
(Schritt 102). Bei einem erlaubten Kartuschenhersteller wird zum Schritt  
10 104 verzweigt. Anderenfalls wird via Schritt 103 für Abgabe einer Fehler-  
meldung zum Schritt 101 zurückverzweigt. Damit ist die Qualität gesichert,  
da nur die Kartuschen eines bestimmten Herstellers akzeptiert werden. Im  
Schritt 104 wird überprüft, ob eine Neu-Installation einer Tintenkartusche  
erfolgen soll. Es können auch bereits benutzte und zwischenzeitlich aus-  
15 gewechselte Tintenkartuschen wieder eingesetzt werden. Für eine der-  
artige nicht neuwertige Tintenkartusche sind im Speicher Aufwärmdateien,  
mit Parameter  $n_0$  die erste Bedingung und ggf. ein Codewort bereits ge-  
speichert. Die Steuereinheit 14 hat einen Sicherheitsmodul 141, das einen  
Code (Wort) durch Verschlüsselung von Seriennummer und Hersteller-  
20 Identifizierungsnummer zu bilden vermag. Das Codewort wird im Speicher  
210, 220 der Tintenkartuschen gespeichert. Sind ein Codewort oder der  
Parameter  $n_0$  gespeichert, wird keine Neu-Installation vorgenommen und  
zum Schritt 111 verzweigt, um in nachfolgenden Schritten eine Daten-  
nachführung für einen Schnellstart durchzuführen. In einem Speicher 200  
25 der Frankiermaschine können bis zu 256 verschiedene Seriennummern  
mit zugeordneten Aufwärmdateien und Parametern gespeichert werden.  
Der Speicherplatzbedarf ist reduzierbar, je mehr Daten (Code, Serien-  
nummer und zugeordnete Aufwärmdateien und Parameter) im Speicher  
210, 220 der Tintenkartuschen selbst gespeichert werden.
- 30 Soll eine Neuinstallation vorgenommen werden, dann erfolgt zunächst ein  
Lesen der Seriennummer im Schritt 105 und ggf. das Erzeugen eines  
Codes, der mindestens der Seriennummer zugeordnet ist. Nach dem  
Lesen der Seriennummer im Schritt 105 wird zum Schritt 106 verzweigt,  
um die automatische Übermittlung des Codes oder der Seriennummer  
35 zum Teleportodatenzentrum TDC auszulösen. Das Übermitteln kann auch  
später, zum Beispiel bei einer Kommunikation zwecks einer Guthaben-  
nachladung, erfolgen. Im TDC erfolgt ein Erfassen des eingesetzten  
Verbrauchsmaterials und ein Prüfen des Codes der Seriennummer. Die



- 5 Tintenkartusche des bestimmten Herstellers mit der gelesenen Seriennummer muss an den Benutzer tatsächlich ausgeliefert worden sein. Andernfalls können Massnahmen zum Schutz vor Piraterieprodukten getroffen werden. Bei einer Neuinstallation erfolgt im Schritt 107 ein Messen der Umgebungstemperatur  $\vartheta_U$  und ein Ermitteln einer Kurve für
- 10 die Kopftemperatur  $\vartheta_K = f\{U_P\}$ , wobei letztere eine Funktion der an die Heizelemente angelegten Druckimpulsspannung  $U_P$  ist. Im Bereich  $12\text{ V} \geq U_P \dots \geq U_{P\min}$  liegt ein Minimum der Kopftemperatur  $\vartheta_{K\min}$ . Im Schritt 108 wird die Druckimpulsspannung  $U_P(\vartheta_{K\min})$  bestimmt, die dem Minimum zugeordnet ist. Dann wird die optimale Druckimpulsspannung nach der
- 15 o.g. Gleichung (1) ermittelt und im ersten Speicherbereich eines Speichers 200 oder 210, 220 gespeichert. Im Schritt 109 erfolgt ein Speichern von Seriennummer bzw. Code und ersten Bedingungen  $n_0$  im zweiten Speicherbereich des Speichers 200 oder 210, 220. Im nachfolgenden Schritt 110 wird eine erste Tabelle für die optimale Druckimpulsspannung in Abhängigkeit von den Parametern ausgewählt oder
- 20 gemäß der Gleichung (2) generiert.
- Vom Schritt 110 wird über den Schritt 104 zum Schritt 111 verzweigt, wo eine Abfrage gestartet wird, ob zweite Bedingungen neu eingegeben wurden. Bei einer Neu-Installation sei das nicht der Fall und es wird auf
- 25 den Schritt 113 verzweigt, wo eine Abfrage gestartet wird, ob zweite Bedingungen gespeichert vorliegen. Falls zu einem vorherigem Zeitpunkt userbezogen ein Parameter  $O_{\text{user}}$  eingegeben und gespeichert wurde, das eine schnelle Betriebsbereitschaft hergestellt werden soll, wird auf einen Schritt 114 verzweigt. Bei einer Neu-Installation ist das gewöhnlich nicht
- 30 der Fall und es wird auf den Schritt 116 verzweigt, wo Aufwärmdaten zugeordnet zur Seriennummer der Tintenkartusche gespeichert werden. Damit kann im Schritt 117 ein Vorwärmen mit Impulsen der Dauer  $t = 0,75\text{ }\mu\text{s}$  und Höhe  $U_{P\text{opt}}$  vorgenommen werden. Die im Schritt 118 wiederholt gemessene Kopftemperatur wird überwacht (Schritte 119, 120). Wird im
- 35 Schritt 119 festgestellt, dass ein Minimum des optimalen Kopftemperaturbereiches nicht unterschritten wird, erfolgt im Schritt 120 die Prüfung, ob ein Maximum des optimalen Kopftemperaturbereiches nicht überschritten

5 wird. Liegt also die Kopftemperatur innerhalb des optimalen Kopftemperaturbereiches, dann wird das Ende (Schritt 122) erreicht. Falls aber die Kopftemperatur unterhalb des optimalen Kopftemperaturbereiches liegt, dann gilt nicht  $\vartheta_K > \vartheta_{Koptmin}$  und es wird zum Vorwärmen auf den Schritt 117 zurückverzweigt. Die Aufwärmimpulse führen zu einer treppenförmig ansteigenden Kopftemperatur. Anderenfalls erfolgt eine Fehlermeldung (im Schritt 121), wenn im Schritt 120 die Prüfung ergibt, dass ein Maximum des optimalen Kopftemperaturbereiches überschritten wird (es gilt dann nicht  $\vartheta_K < \vartheta_{Koptmax}$ ). Die Senkung der Aufwärmzyklen macht sich bei einer gebrauchten Tintenkartusche bemerkbar. Die Erfindung hat den Vorteil, dass bei nicht neuwertigen Tintenkartuschen die Aufwärmzyklen mit Tinteverspritzen einer Neu-Installation vermieden werden können. Wenn für die Aufwärmzyklen ein Verfahren zur Datennachführung verwendet wird, garantieren die im Schritt 116 gespeicherten Aufwärm-  
10 daten  $U_{Popt}$  und  $t = 0,75 \mu s$  ein Aufwärmen des Druckkopfes einer nicht neuwertigen Tintenkartusche in weniger als der halben Zeit, d.h. innerhalb einer Zeit von  $< 30 s$ .

Bei einer gebrauchten Tintenkartusche kann die Abfrage im Schritt 111 ergeben, dass eine zweite Bedingung neu eingegeben werden soll. Beispielsweise kann ein userbezogene Parameter  $O_{user}$  per Tastatur vom User selbst eingegeben werden. Alternativ gibt die Teleporto-Datenzentrale im Zusammenhang mit einem Guthabennachladen und nach erfolgter Überprüfung der Seriennummer der Tintenkartusche einen Parameter  $O_{user}$  in die Frankiermaschine ein, der die Aufwärmzeit beeinflusst. Handelt es sich bei der Tintenkartusche um ein Piraterieprodukt, dann  
25 kann somit mindestens die Aufwärmzeit verlängert werden. Schliesslich soll nur ein Qualitätsprodukt, dessen Kennlinien bekannt sind, ein Schnellaufwärmen erlauben.

In einem anderen Fall wird ein Parameter für ein Schnellaufwärmen von der Teleporto-Datenzentrale TDC aufgrund eines Kundenwunsches eingegeben. Der Parameter  $O_{user}$  steht für eine userbezogene Reduzierung der Aufwärmzeit des Druckkopfes. Die im Schritt 116 gespeicherten Aufwärm-  
35 daten weichen bezüglich der Impulshöhe vom Wert der

5 optimalen Druckimpulsspannung  $U_{Popt}$  ab. Bei einer niedrigeren  
 Impulshöhe verlängert sich die Lebensdauer des Druckkopfes der  
 Tintenkartusche und ebenfalls die Aufwärmzeit des Druckkopfes. Bei  
 einer höheren Impulshöhe verringert sich die Lebensdauer des  
 Druckkopfes der Tintenkartusche und ebenfalls die Aufwärmzeit des  
 10 Druckkopfes. Das gilt ebenfalls für die Impulsdauer. Grundsätzlich kann  
 neben der Impulshöhe auch die Impulsdauer verändert werden. Es ist in  
 einer Variante vorgesehen das der Parameter  $O_{user}$  durch Veränderung  
 der Impulsdauer entsprechend dem Kundenwunsch einen Schnellstart  
 erlaubt.

15 Die Parameter  $n_P$  für Aufwärmzeiten der gebrauchten Tintenkartusche  
 sind bekannt, d.h. abfragbar bzw. gespeichert und somit wird vom Schritt  
 112 über den Schritt 113 auf den Schritt 114 verzweigt. Nun erfolgt  
 mindestens eine Messung der Umgebungstemperatur  $\vartheta_U$  und ggf. die der  
 aktuellen Kopftemperatur  $\vartheta_K$ . Wenn alle erforderlichen Parameter  
 20 bekannt sind, dann wird Schritt 115 erreicht. Hier kann entweder eine  
 entsprechende Tabelle selektiert werden oder die optimalen Aufwärm-  
 daten werden rechnerisch nach einem Algorithmus generiert. Es ist  
 möglich ein gemischtes Verfahren mit selektieren und generieren  
 anzuwenden:

25 a) die optimalen Aufwärmzeiten  $U_{Popt}(\vartheta_U)$  werden aus einer gespeicher-  
 ten Tabelle mit gemessenen und teilweise empirisch ermittelten Daten  
 entnommen. Dann werden letztere und die 2. Bedingungen in eine  
 Gleichung eingegeben :

$$U_{Popt3} = F_3\{ U_{Popt}(\vartheta_U), \vartheta_K, n_P, O_{user} \} \quad (3)$$

30 und die Impulsdauer beträgt  $t = 0,75 \mu s$   
 oder die Gleichung lautet:

$$U_{Popt4} = F_4\{ U_{Popt}(\vartheta_U), \vartheta_K, n_P \} \quad (4)$$

und die Impulsdauer liegt im Bereich  $1,9 \mu s > t(O_{user}) > 0,75 \mu s$  und  
 wird entsprechend dem Kundenwunsch ausgewählt.

- 5 b) die optimalen Aufwärmdaten werden rechnerisch nach einem Algorithmus für mindestens zwei Tabellen generiert:  $U_{\text{Popt1}} = F_1\{\vartheta_U, \vartheta_K\}$ ,  $U_{\text{Popt2}} = F_2\{\vartheta_U, \vartheta_K\}$ . Für mindestens einen Parameter  $n_P$  oder  $O_{\text{user}}$  steht nun eine der Tabellen zur Verfügung, zum Beispiel Tabelle 2, aus der  $U_{\text{Popt2}}$  für ein Schnellaufwärmen entnommen werden kann.

10

Der Parameter  $n_P$  bezieht sich vergangenheitsbezogenen Daten, wie zum Beispiel auf den Tintenrest, denn Füllstand, die Anzahl der Frankierungen oder das Betriebsalter seit der ersten Installation oder auf das Verbrauchsdatum bis zu welchem die Tinte verbraucht sein soll. Damit muss  
15 eine Anzahl an Tabellen generiert oder mit empirisch ermittelten Daten aufgestellt werden. Aus der Anzahl kann dann eine Tabelle selektiert werden. Die aktuellen zweiten Bedingungen werden durch die Umgebungstemperatur  $\vartheta_U$ , die Tintendruckkopftemperatur  $\vartheta_K$  und Parameter  $n_P$ ,  $O_{\text{user}}$  beschrieben, wobei der Parameter  $n_P$  in Abhängigkeit vom  
20 Gebrauch der Tintenkartusche und der Parameter  $O_{\text{user}}$  in Abhängigkeit von der vom Benutzer getroffenen Auswahl für einen verkürzten Aufwärmzyklus von der Steuereinheit 14 aufgerufen werden. Beim Einsatz von zwei Tintenkartuschen werden diese im Ergebnis einer unterschiedlichen temperatur- oder vergangenheitsbezogenen Datennachführung mit  
25 unterschiedlichen Aufwärmdaten angesteuert.

Die Erfindung ist nicht auf die vorliegenden Ausführungsformen beschränkt. Vielmehr ist eine Anzahl - im Rahmen der Ansprüche liegender - Möglichkeiten für das Generieren oder Selektieren einer Tabelle denkbar, bevor anschliessend wieder der Schritt 116 erreicht wird,  
30 um die ermittelten optimalen Aufwärmdaten zugeordnet zu einem Code oder zur Seriennummer der Tintenkartusche zu speichern.

Offensichtlich können weitere andere Ausführungen der Erfindung entwickelt bzw. eingesetzt werden, die vom gleichen Grundgedanken der  
35 Erfindung ausgehend von den anliegenden Ansprüchen umfasst werden.

5

Zusammenfassung

Die eine Anordnung zur Datennachführung für Aufwärmzyklen von Tintenstrahldruckköpfen, wobei ein Speicher (200, 210, 220) zum Speichern von Aufwärmdaten eines Tintenstrahldruckkopfes (2101, 2201) ausgebildet ist und für die Ansteuerung mindestens eines Tintenstrahldruckkopfes (2101, 2201) eine Steuereinheit (14) vorgesehen und dazu programmiert ist, mindestens eine Messung der Umgebungstemperatur (2119) durchzuführen und in Abhängigkeit davon und von vorbestimmten gespeicherten Bedingungen auf den Speicher (210, 220) zuzugreifen, um eine Datennachführung entsprechend den temperatur-, vergangenheits- und/oder user-bezogenen Bedingungen für einen Schnellstart durchzuführen. Im Verfahren ist vorgesehen, dass eine Speicherung von Aufwärmdaten und Daten einer ersten Bedingung bei einer Neuinstallation einer Tintenkartusche vor dem ersten Gebrauch erfolgt, dass für einen Schnellstart beim wiederholten Gebrauch Parameterdaten für zweite Bedingungen ermittelt werden und dass die zugehörigen Aufwärmdaten bei aktuellen zweiten Bedingungen rechnerisch oder tabellarisch ermittelt werden.

Fig.4

25

\*\*\*\*\*

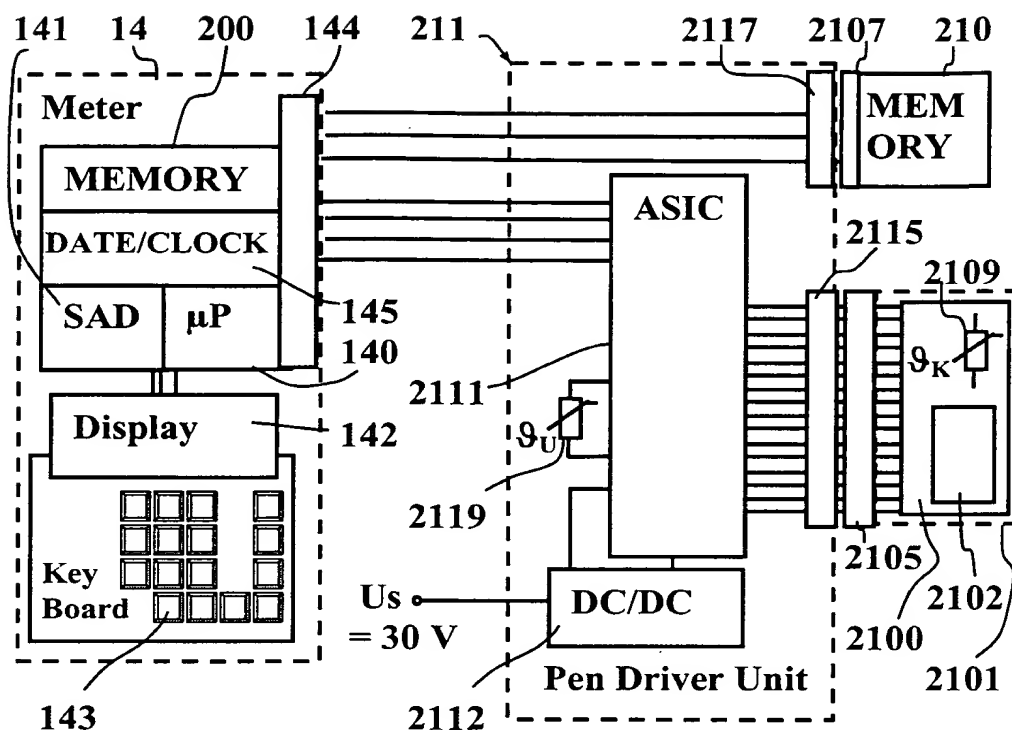


Fig. 4

5

Patentansprüche:

1. Anordnung zur Datennachführung für Aufwärmzyklen von Tintenstrahl-  
druckköpfen, die Mittel (211, 221) zum Aufwärmen, Temperaturmessen  
10 und Ansteuern eines Tintenstrahldruckkopfes (2101, 2201) und eine  
Steuereinheit (14) für die Ansteuerung der Mittel (211, 221) aufweist,  
dadurch g e k e n n z e i c h n e t, dass ein Speicher (200, 210, 220)  
vorgesehen ist, wobei ein erster Speicherbereich zum Speichern von  
15 Aufwärmdaten des Tintenstrahldruckkopfes (2101, 2201) einer Tintenkar-  
tusche (21, 22) und ein zweiter Speicherbereich zum Speichern von  
vorbestimmten Bedingungen ausgebildet ist und dass die vorgenannte  
Steuereinheit (14) programmiert ist, mindestens eine Messung der  
Umgebungstemperatur mit einem Sensor (2119, 2219) durchzuführen und  
20 in Abhängigkeit davon und in Abhängigkeit von den vorbestimmten Bedin-  
gungen auf den ersten Speicherbereich zuzugreifen, um Aufwärmdaten  
für einen Aufwärmzyklus entsprechend den temperatur-, vergangenheits-  
und/oder user-bezogenen Bedingungen bei der Ansteuerung des  
vorgenannten Tintenstrahldruckkopfes (2101, 2201) zu ermitteln.

25

2. Anordnung, nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, dass  
ein auf der Tintenkartusche (21, 22) angeordneter Speicher (210, 220)  
zum Speichern von Identifikationsdaten und der weiteren vorbestimmten  
30 Bedingungen ausgebildet ist, dass ein in der Steuereinheit (14)  
angeordneter Speicher (200) zum Speichern von Aufwärmdaten  
zugeordnet zu den Identifikationsdaten ausgebildet ist, und dass die  
Steuereinheit (14) programmiert ist, auf den Speicher (200) der  
Steuereinheit (14) zuzugreifen, um die Datennachführung durchzuführen.

35

3. Anordnung, nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, dass  
ein auf der Tintenkartusche (21, 22) angeordneter Speicher (210, 220)

5 vorgesehen ist, deren erster Speicherbereich zum Speichern von Aufwärm-  
daten und deren zweiter Speicherbereich zum Speichern von  
Identifikationsdaten einer Tintenkartusche und von weiteren vorbestimm-  
ten Bedingungen ausgebildet ist und dass die Steuereinheit (14)  
10 programmiert ist, die Tintenkartuschen-Seriennummer aus dem Tinten-  
strahldruckkopf (2101, 2201) abzufragen und Identifikationsdaten zu  
generieren, sowie in Abhängigkeit von weiteren vorbestimmten Bedingun-  
gen, die zugeordnet zu den Identifikationsdaten in dem zweiten Speicher-  
bereich speicherbar sind, auf den ersten Speicherbereich des Speichers  
(210, 220) zuzugreifen, um die Datennachführung durchzuführen.

15

4. Anordnung, nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekenn-  
z e i c h n e t, dass ein Sensor (2109, 2209) zur Messung der Temperatur  
des Tintenstrahldruckkopfes (2101, 2201) vorgesehen und über Pen-  
20 Driver-Unit (211, 221) von der Steuereinheit (14) abfragbar ausgebildet ist.

5. Anordnung, nach den Ansprüchen 2 und 3, dadurch gekenn-  
z e i c h n e t, dass die Identifikationsdaten mindestens eine  
25 Tintenkartuschen-Seriennummer oder ein Codewort einschliessen, das  
einer Tintenkartuschen-Seriennummer zugeordnet ist.

6. Anordnung, nach den Ansprüchen 2 und 3, dadurch gekenn-  
30 z e i c h n e t, dass die Identifikationsdaten mindestens eine Hersteller-  
Identifizierungsnummer einschliessen, welche im Speicher (210, 220) ge-  
speichert vorliegt.

35 7. Anordnung, nach Anspruch 5, dadurch gekennz e i c h n e t, dass  
ein Sicherheitsmodul (141) in der Steuereinheit (14) vorgesehen ist, das  
Codewort durch Verschlüsselung von Seriennummer und Hersteller-  
Identifizierungsnummer zu bilden und zu speichern.




5 8. Anordnung, nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Userinterface (142, 143) vorgesehen ist, um einen Benutzerwunsch für einen Schnellstart oder einen Parameter für einen Schnellstart einzugeben, wobei der Benutzerwunsch einem Teleportodatenzentrum übermittelt wird, das den Parameter für einen Schnellstart eingeben kann,  
10 dass einer der Speicher (200, 210, 220) zum Speichern des Parameters ausgebildet ist, so dass eine der Bedingungen für die Datennachführung userbezogene Daten einschliesst.

15 9. Anordnung, nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Speicherbereich des Speichers (200, 210, 220) und dass ein Datums/Uhrenbaustein (145) in der Steuereinheit (14) vorgesehen sind, dass im Speicher (200) der Steuereinheit (14) oder im Speicher (210, 220) der Tintenkartusche (21, 22) vergangenheitsbezogene Daten über das Betreiben der Tintenkartusche (21, 22)  
20 gespeichert sind, so dass eine der Bedingungen für die Datennachführung vergangenheitsbezogene Daten einschliesst.

25 10. Verfahren zur Datennachführung für Aufwärmzyklen von Tintenstrahldruckköpfen, mittels einer Steuereinheit (14), welche die Aufwärmzyklen vor dem Betrieb von Tintenstrahldruckköpfen zur Ermittlung der optimalen Druckimpulsspannung durchführt, dadurch gekennzeichnet, dass eine Speicherung von Aufwärmdaten und von Daten einer ersten Bedingung bei einer Neuinstallation einer Tintenkartusche vor dem ersten  
30 Gebrauch erfolgt, dass für einen Schnellstart beim wiederholten Gebrauch Parameterdaten für zweite Bedingungen ermittelt werden und dass die zugehörigen Aufwärmdaten bei aktuellen zweiten Bedingungen rechnerisch oder tabellarisch ermittelt und für mindestens einen Aufwärmzyklus verwendet werden.

- 5     11. Verfahren, nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufwärmdaten bei aktuellen zweiten Bedingungen nach einem Algorithmus mittels der Steuereinheit (14) ermittelt und im Speicher (200, 210, 220) gespeichert werden.
- 10    12. Verfahren, nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufwärmdaten bei aktuellen zweiten Bedingungen aus einer in einem Speicher (200, 210, 220) hinterlegten Abhängigkeit mittels der Steuereinheit (14) ermittelt werden.
- 15    13. Verfahren, nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein Parameter  $n_P$  in Abhängigkeit vom Gebrauch der Tintenkartusche aufgerufen wird und dass die aktuellen zweiten Bedingungen eine temperaturbezogene und vergangenheitsbezogene Datennachführung mittels der Steuereinheit (14) entsprechend der im Speicher (200, 210, 220) gespeicherten Aufwärmdaten durchzuführen gestatten.
- 20    14. Verfahren, nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein Parameter  $O_{user}$  in Abhängigkeit von der vom Benutzer getroffenen Auswahl aufgerufen wird und dass die aktuellen zweiten Bedingungen eine temperaturbezogene und userbezogene Datennachführung mittels der Steuereinheit (14) entsprechend der im Speicher (200, 210, 220) gespeicherten Aufwärmdaten durchzuführen gestatten.
- 30    15. Verfahren, nach den Ansprüchen 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Impulshöhe  $U_{Popt}$  bei der Datennachführung modifiziert wird und die Impulsdauer  $t(O_{user})$  der Aufwärmdaten konstant und kleiner als die Impulsdauer beim Drucken ist.

- 5 16. Verfahren, nach den Ansprüchen 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Impulshöhe  $U_{Popt}$  bei der temperaturbezogene und vergangenheitsbezogene Datennachführung modifiziert wird und dass die Impulsdauer  $t(O_{user})$  der Aufwärmzeiten mit dem Parameter  $O_{user}$  für eine userbezogene Datennachführung modifiziert wird.
- 10 17. Verfahren, nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass vor jedem Gebrauch einer Tintenkartusche von der Steuereinheit (14) das Vorliegen der Hersteller-Identifizierungsnummer eines erlaubten Kartuschenherstellers festgestellt wird und dass bei bereits gespeicherten
- 15 Aufwärmzeiten, bei der mit Parameter  $n_o$  gespeicherten ersten Bedingung oder bei einem gespeicherten Codewort eine Datennachführung für einen Schnellstart ohne Neu-Installation erfolgt.
- 20 18. Verfahren, nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die aktuellen zweiten Bedingungen durch die Umgebungstemperatur  $\vartheta_U$ , die Tintendruckkopftemperatur  $\vartheta_K$  und Parameter  $n_P$ ,  $O_{user}$  beschrieben werden, wobei der Parameter  $n_P$  in Abhängigkeit vom Gebrauch der Tintenkartusche und der Parameter  $O_{user}$  in Abhängigkeit von der vom Benutzer getroffenen Auswahl für einen verkürzten
- 25 Aufwärmzyklus von der Steuereinheit (14) aufgerufen werden.
- 30 19. Verfahren, nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Tintenkartuschen im Ergebnis einer verschiedenen temperatur- oder vergangenheitsbezogenen Datennachführung mit unterschiedlichen Aufwärmzeiten  $U_{P1opt}$ ,  $t_1(O_{user})$  und  $U_{P2opt}$ ,  $t_2(O_{user})$  angesteuert werden.
20. Verfahren, nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass bei gleicher Impulshöhe  $U_{P1opt} = U_{P2opt}$  ein Unterschied zwischen den Tintenkartuschen (21, 22) bezüglich der Ansteuerimpulsenergie durch
- 35 eine modifizierte Impulsdauer  $t_1(O_{user})$ ,  $t_2(O_{user})$  ausgeglichen wird.

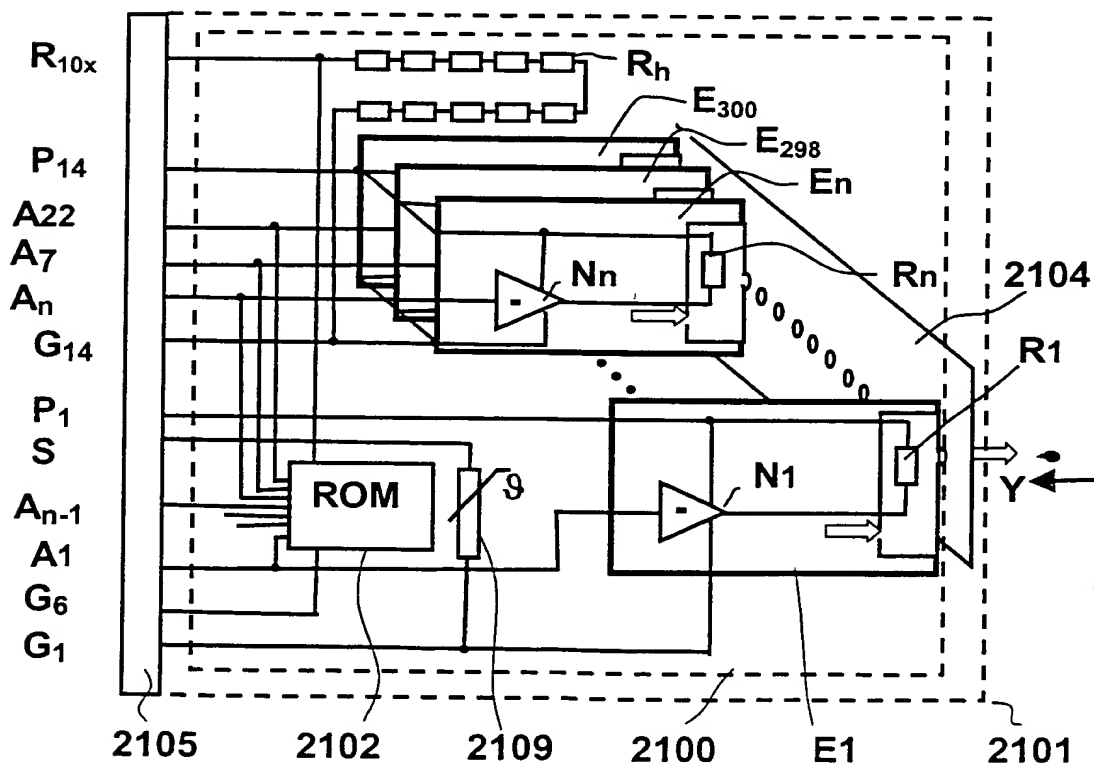

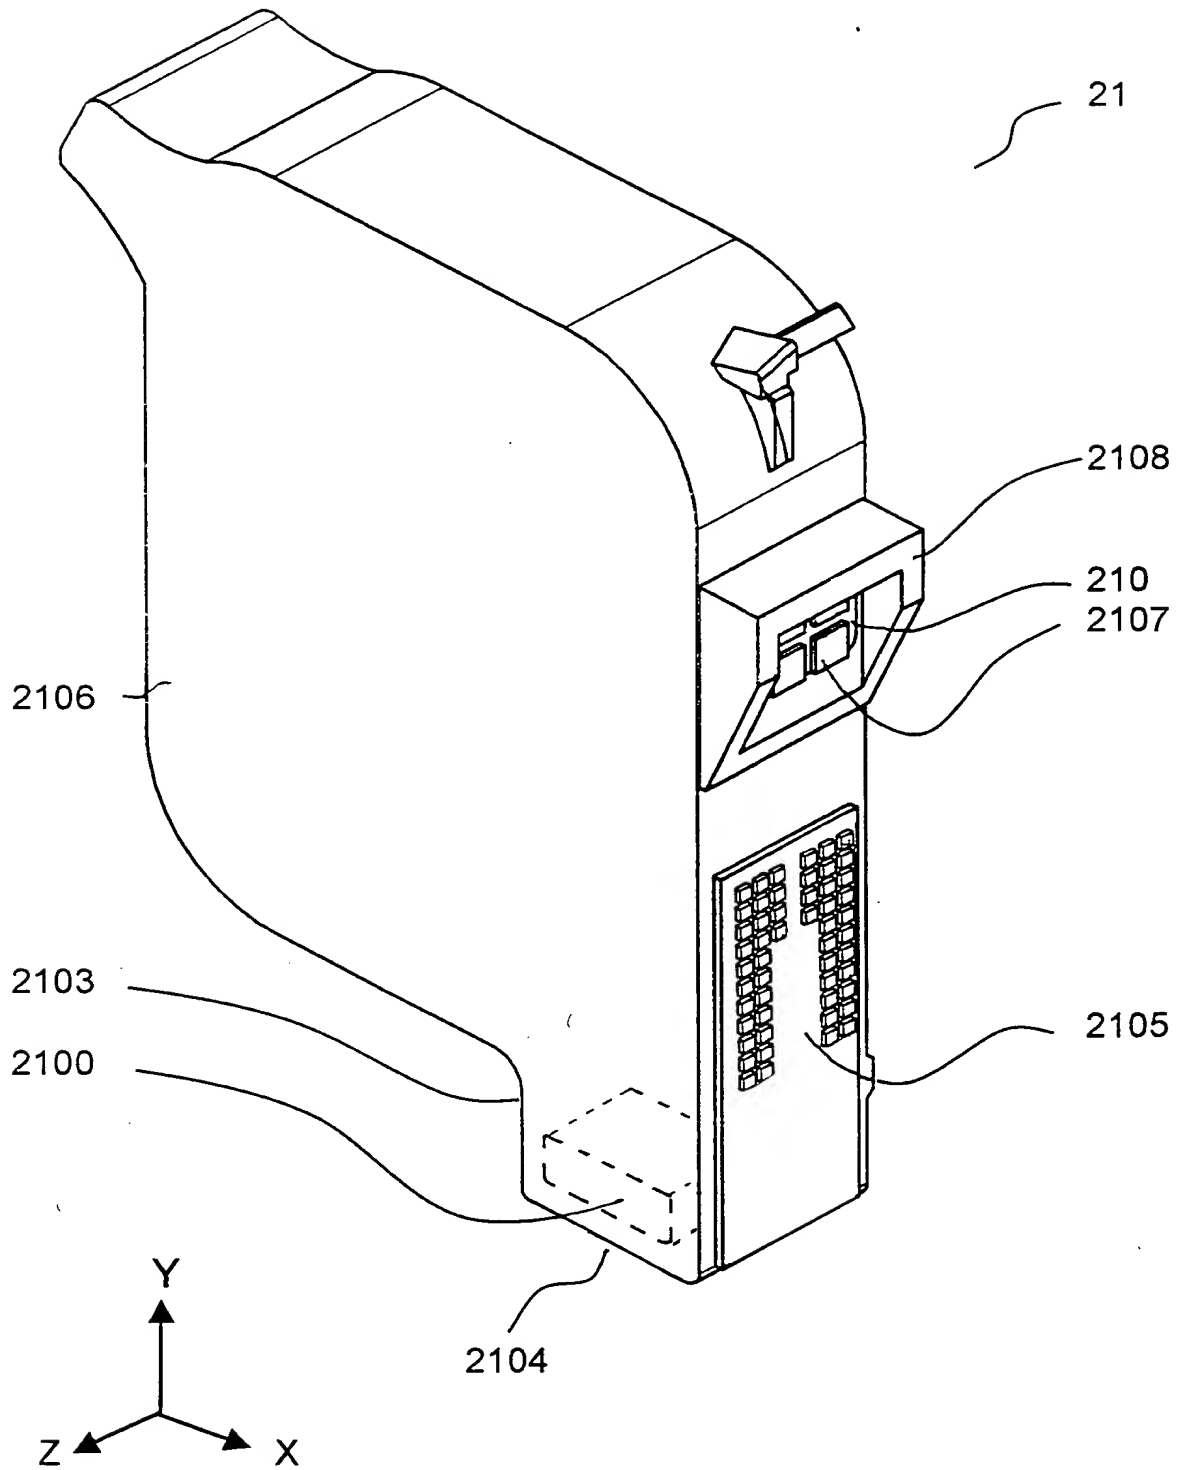


Fig. 2

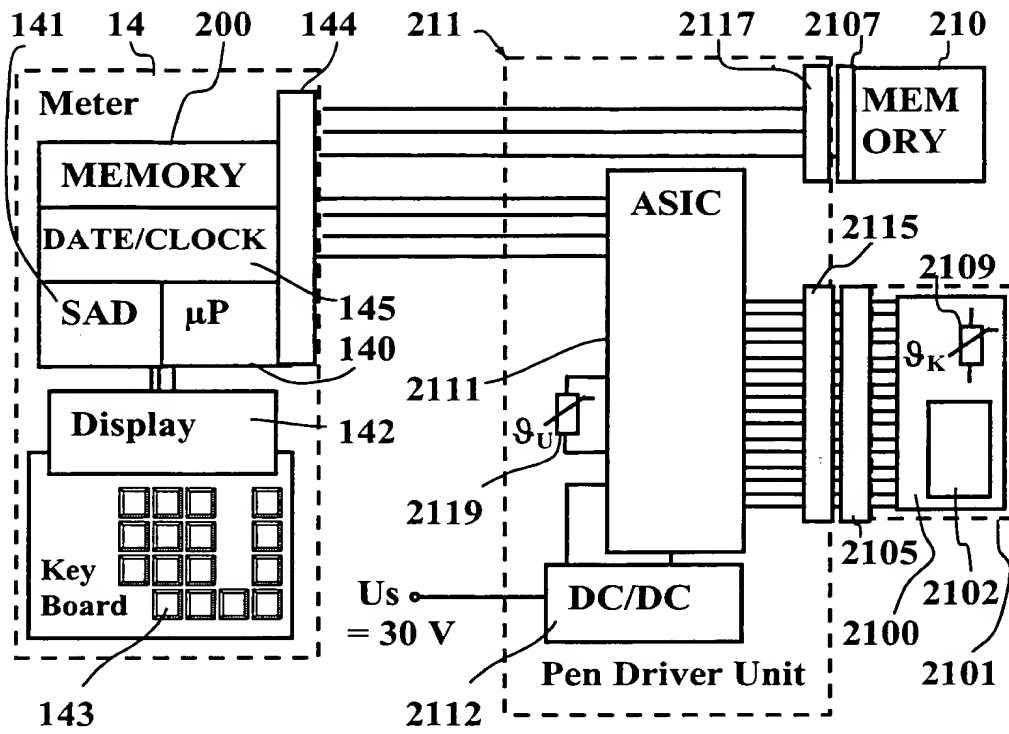


Fig. 4

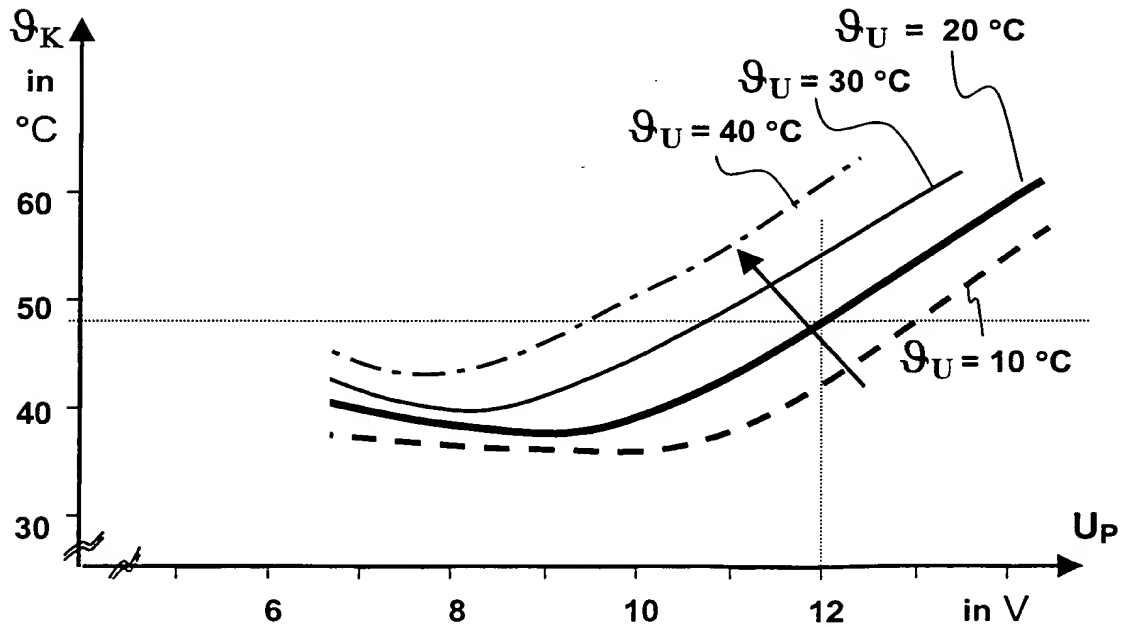


Fig. 5

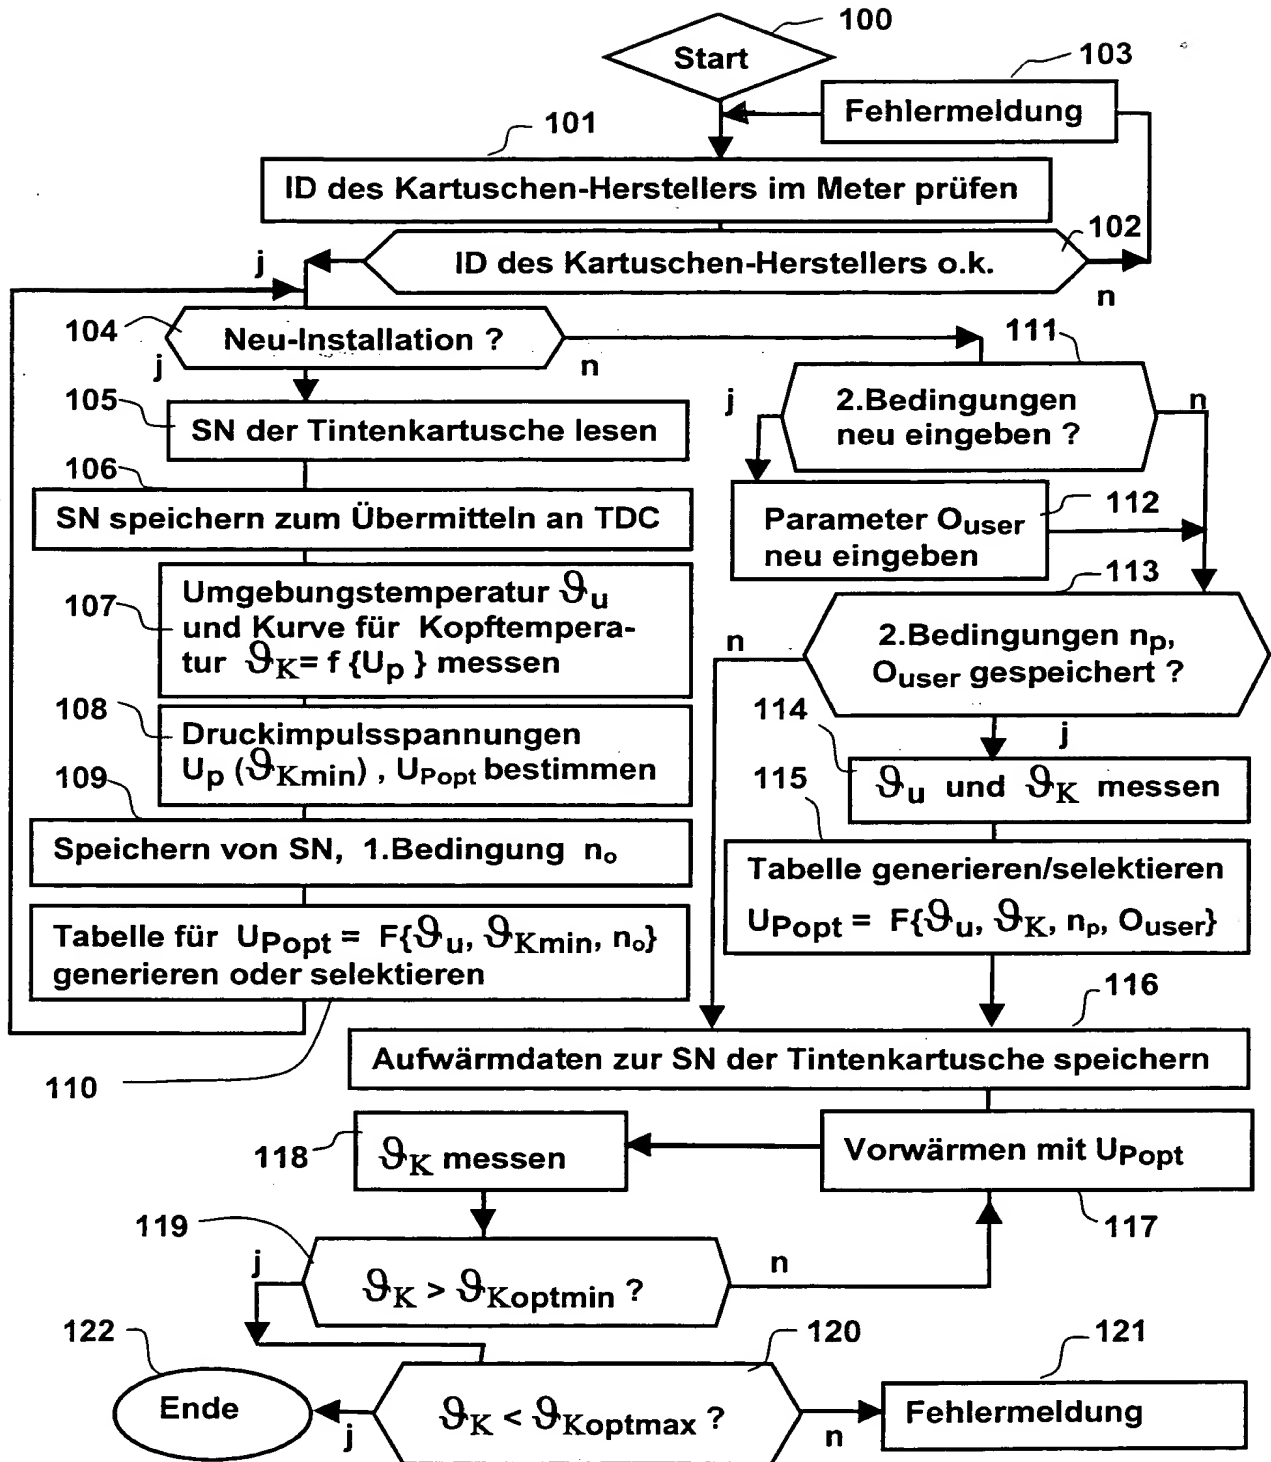


Fig. 6